



OVALIT – COLA PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE

Ficha de Dados Técnicos
Revisão: 1
Edição: 27/10/2015

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida
- Aplicação fácil
- Aderência inicial excelente
- Transparente depois de seco
- Para revestimentos de parede pesados
- Para revestimentos de parede vinílicos com reverso em tecido
- Adequado para misturar com Metylan Especial para aumentar a força de colagem
- Certificado para uso na construção/reparação naval
- Resistente à humidade (cozinha e casa de banho, não adequado para a zona de duche)

CAMPO DE APLICAÇÃO

Cola de alta qualidade, pronta a usar, para a colagem de:

- Papéis de parede leves e pesados (DIN EN 233 e 234),
- Revestimentos de parede em tecido (DIN EN 233 e 234),
- Revestimentos em fibra de vidro
- Revestimentos de parede diversos (largura até 1,40m) com base papel, têxtil ou tecido não-tecido

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação de superfície:

Antes de aplicar um revestimento de parede em qualquer superfície, deve certificar-se de que está em conformidade com as normas locais aplicáveis.

O suporte deve estar seco, limpo (por ex. livre de pó, sujidade, gordura, cera, etc.), resistente, uniformemente absorvente e liso. Os revestimentos de parede e colas antigos devem ser removidos com um removedor de papel de parede. Suportes muito porosos devem ser preparados com um primário apropriado, concebido para aplicação de revestimentos de parede.

Deixar secar completamente antes de colocar papéis de parede / revestimentos de parede.



Excellence is our Passion

Dependendo do revestimento de parede escolhido, poderá ser necessário satisfazer requisitos adicionais.

Aplicação (cola na parede):

Aplicar a cola na parede, numa largura e meia do material de cada vez, com um rolo ou espátula dentada. Colocar imediatamente o revestimento.

Limpar a cola em excesso ou salpicos acidentais com um pano ou esponja húmida.

Para evitar efeitos adversos, certifique-se que aplicou uma camada uniforme de cola.

Evitar impurezas como sujidade no local da aplicação.

Seguir as instruções do fabricante do revestimento de parede.

Aplicação (cola no reverso do revestimento):

Aplicar a cola uniformemente na parte de trás do revestimento com uma trincha.

Limpar a cola em excesso ou salpicos acidentais com um pano ou esponja húmida.

Evitar impurezas como sujidade no local de construção.

Seguir as instruções do fabricante do papel de parede.

Diluição:

Metylan Ovalit está pronto a usar. Se necessário, pode misturar-se 10 a 20% de Metylan Especial (cola de papel de parede) para aumentar o tempo de trabalho da cola.

Mistura de Metylan Ovalit com outros produtos Metylan:

É permitido e em alguns casos recomendado, misturar a cola Metylan Ovalit com a cola em pó Metylan Especial previamente preparada com água, numa proporção de 10 - 30% (por exemplo 750g de Metylan Ovalit para 4L de Metylan Especial). As vantagens são uma maior resistência à humidade e maior força adesiva.

Limpeza das ferramentas:

Com água imediatamente após utilização.

Eliminação do produto:

Eliminação de resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais.

Entregar embalagens para reciclagem apenas quando totalmente vazias.

DADOS TÉCNICOS

Densidade:

1,0g / cm³

Temperatura operacional:

Não usar abaixo de 10°C (temperatura ambiente e da superfície)

Cor:

Branco, transparente quando seca

Mistura:

Pronta a usar

Consistência:

Pastosa

pH da cola:

Neutro, aprox. 7

Consumo:	Aprox. 200 – 275 g/m ² (rolo), 400 g/m ² (espátula dentada)
Cobertura:	Dependente do tipo de revestimento de parede
Aplicação:	Rolo, trincha ou espátula dentada
Validade:	Pelo menos 12 meses
Tempo de trabalho:	20 min dependendo da quantidade, suporte e temperatura
Armazenamento e transporte:	Armazenar bem fechado e em local fresco, proteger do gelo
Diluição:	Para aumentar o tempo de trabalho, misturar Metylan Especial (até 20%)
Inflamabilidade:	Testado para construção naval (Alemanha)
Fiabilidade da colagem:	Resiste às influências e tensões normais em interiores
Embalagens:	Baldes de 5kg

LIMITAÇÕES


Não adequada para a zona do duche ou outros locais com uma exposição elevada ou permanente à água.

SAÚDE E SEGURANÇA

Antes de utilizar o produto, por favor consulte a correspondente Ficha de Segurança do Produto, disponível em www.mymsds.henkel.com

CERTIFICADOS

Certificado para uso na construção/reparação naval (Nº. 118.101). Este produto foi aprovado pela "BG Verkehr Dienststelle Schiffsicherheit Hamburg" (Associação de Seguro de Responsabilidade Civil dos Empregadores para Transporte e Trânsito, Divisão de Segurança de Navios, Hamburgo / Alemanha) para atender aos requisitos de equipamentos marítimos, módulos B e D. Certificados e declaração de conformidade estão disponíveis sob pedido ou no site: <http://www.metylan-pro.de>

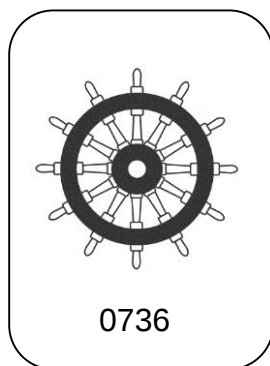

Importante: A presente informação é baseada na nossa experiência prática e em ensaios de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que ficam fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de efectuar, em cada caso, os ensaios práticos e os controlos suficientes para garantir a adequabilidade do produto a cada aplicação concreta. A nossa garantia aplica-se unicamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a estritos controlos analíticos, não podendo ser exigidas outras responsabilidades.



HENKEL IBERICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente
Bloco 1/2, Piso 1 a 5
2695-167 Bobadela – Loures
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06